



SEIP
SE 130 TS


- Automatische kettingspanner
- Zonder onderhoud
- Automatische krachtmeting volgens EN 12453
- Controle aandrijving volgens EN 12445
- Extra verstevigde c rail
- Verlengbaar tot een maximum van 5.850mm
- Soft-start en soft-stop
- Uitermate geruisarm
- Eenvoudige eindschakelaarinstelling

- Speciale functies met DIP-schakelaars voor de optimale aanpassing aan de installatiesituatie:
 - a) Contactstripstop
 - b) Soort omkering instelbaar voor de looprichting „DICHT“
 - c) Ca. 4 s vooralarm met rood licht vóór iedere deurbeweging
 - d) Vleugeldeurwerking
- Traploze instelling van de verlichtingsduur tussen 80 – 240 s
- Heldere automatische verlichting, 230 V / 40 W

- Insteekmodule voor bijkomende speciale functies
 - a) Automatische sluiting AZ, tijd instelbaar tussen 10 – 240 s
 - b) Dodemanssturing TO (looprichtingen en impulsen individueel instelbaar)
 - c) Besturing eenrichtingsverkeer EI (verkeersregeling met stoplicht in gemeenschappelijke garages met slechts één inrit/uitrit)
- Draadloze besturing 433 MHz AM, rollende code voor hoge veiligheid
- Minimaal ruststroomverbruik, slechts 2,3 W

- Eenvoudige montage en afstelling
- Aansluitingen voor externe veiligheidsinrichtingen standaard
 - a) Lichtslot (met automatische zelfcontrole)
 - b) Veiligheidscontactstrip (8,2 kΩ evaluatie)
 - c) Loopdeurcontact
- Externe radioontvangers kunnen probleemloos worden aangesloten
- Stroomvoorziening 24 V en 230 V voor externe componenten

- Aandrijfketting verlengbaar tot 5.850 mm, voor deuren met een hoogte tot 5,80 m
- Geringe inbouwhoogte (tussen hoogste deuropunt en plafond zijn slechts 45 mm vereist)

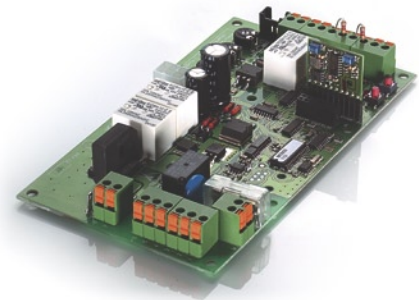

Binnen en buiten - een kinderspel !

- Buitengewoon energiebesparend
- Volledig zonder onderhoud
- Degelijke kwaliteit
- Robuust kettingsysteem
- Extra verstevigde C rail
- Verlengbaar tot een maximum van 5.850 mm
- Draadloze VHF-besturing met 433 MHz

Technische gegevens	SE 130 TS
Maximale trekkracht (instelbaar)	110 kg (±4%)
Krachtinstelling	automatisch
Motor	24 V DC, geruisarm
Snelheid snelgang	instelbaar 6 - 14,5 cm/sec.
Snelheid kruipversnelling	8 cm/sec.
Verlichting	230 V AC, max. 40 watt
Verlichtingsduur, instelbaar	80 tot 240 seconden
Inschakelduur	80%
Ruststroomverbruik	2,3 watt
Stroomvoorziening	190 – 250 V AC
Hoofdtransformator	230 V AC, 24 V DC
Knipperend vooralarm	instelbaar
Contactstripstop voor soft-stop „DICHT“	instelbaar
Vleugeldeurwerking	instelbaar
Netto looppengte	2.640 mm
Max. netto looppengte met verlenging	5.850 mm
Totale lengte	3.215 mm
Motorkophoogte	170 mm
Motorkoplangte	370 mm
Motorkopbreedte	260 mm
Minimale hoogte boven de latei	45 mm
Gewicht incl. verpakking	25 kg

Technische wijzigingen voorbehouden !

NL

SE 130 TS



Buitengewoon energiebesparend

Volledig zonder onderhoud

Degelijke kwaliteit

Robuust kettingsysteem

WIJ OPENEN UW DEUR. AUTOMATISCH.

Seip
ANTRIEBS TECHNİK